
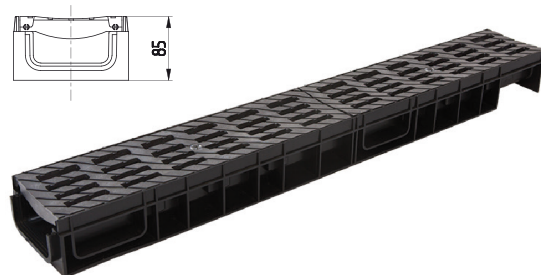


# MEDIUM 100

Лоток Ecoteck 65.h85 с решеткой пластиковой, кл В125 (металлик)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12817000	1010	153	85	2,78

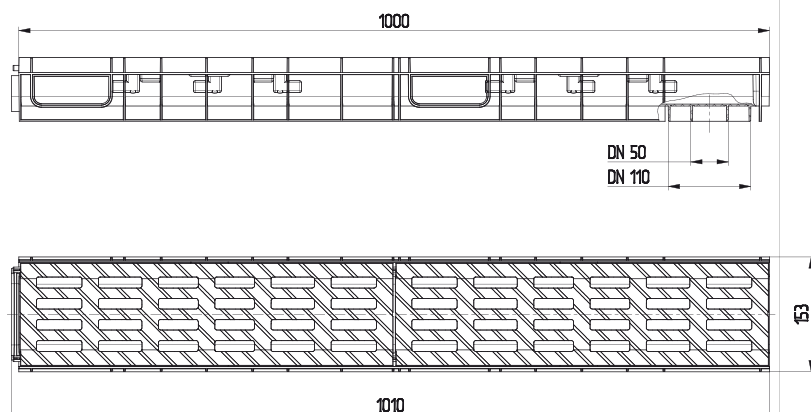

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой из полиамида. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 мм. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90°. Класс нагрузки В125.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. школьные дворы;
5. пешеходные зоны;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. плоская кровля, террасы, балконы;
9. подземные и многоуровневые парковки.
10. рынки, магазины.

## МАТЕРИАЛ

PEHD PA



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	116	38	150	0,063