


MEDIUM 100

Лоток Ecotekc MEDIUM 100.175 h195 с решеткой
пластиковой, кл. С250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 19905000	черный	1010	153	199.3	5.687
ДИ 19917000	металлик	1010	153	199.3	5.687

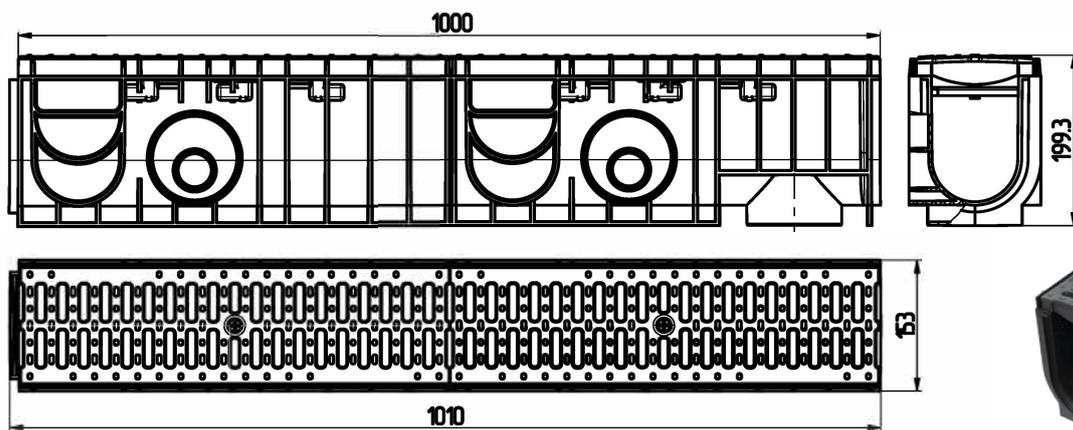


CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канал пластиковый системы MEDIUM из вторичного ПЭ-ПП и полиамида. Есть сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 мм для выпуска через дно лотка, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и паз для распила лотка. Полиамидная решетка с продольными щелями. **Крепление:** решетка крепится при помощи стальной оцинкованной планки с болтом. **Класс нагрузки - С250.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. загородное строительство для сбора воды с кровли и террас;
2. в скверах и парках (для благоустройства);
3. на велосипедных дорожках;
4. на тротуарах;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. на школьных дворах;
7. на стадионах;
8. въезд автомобилей;
9. подземные и многоуровневые парковки;
10. частные гаражи.

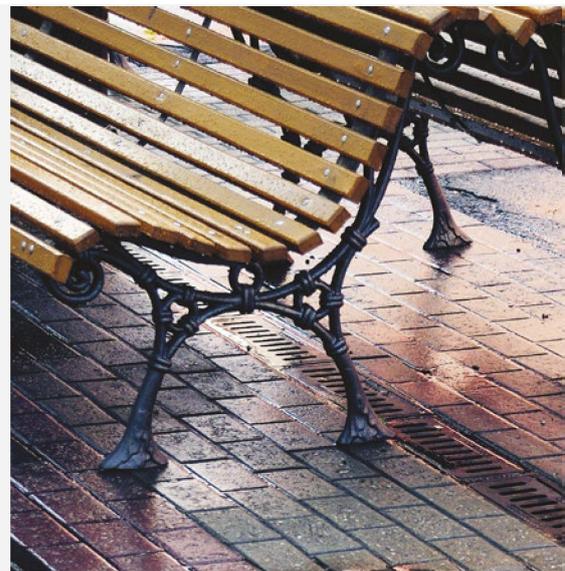

МАТЕРИАЛ

PP+PELD, PA

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotekc.by +375 44 765-05-62
ecotekc.by +375 225 70-91-28