



# PARKLINE 100



Лоток Ecotek ParkLine DN100 h59 с решеткой чугунной кл. С250 (черный)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 24005000	1010	144	63	7,64

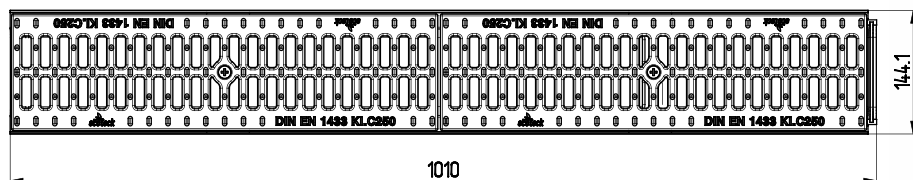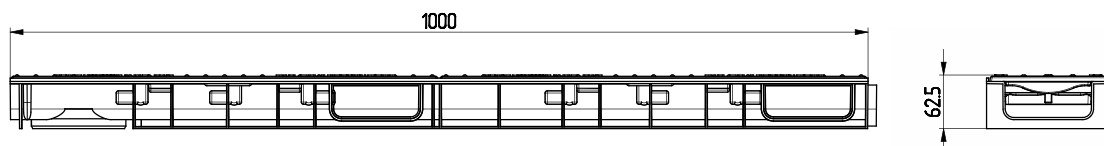

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Лотки системы поверхностного водоотвода Parkline предназначены для сбора и отвода атмосферных вод (дождевых и талых) с различных территорий. Водоотводные лотки закрываются защитно-декоративными дренажными решетками. Крепление решеток осуществляется на планку с использованием болтов. Класс нагрузки С 250.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. предприятия автосервиса;
2. стоянки легковых и грузовых автомобилей;
3. пешеходные зоны;
4. школьные дворы;
5. въезд автомобилей;
6. тротуары и стадионы.

## МАТЕРИАЛ

PEHD, чугун

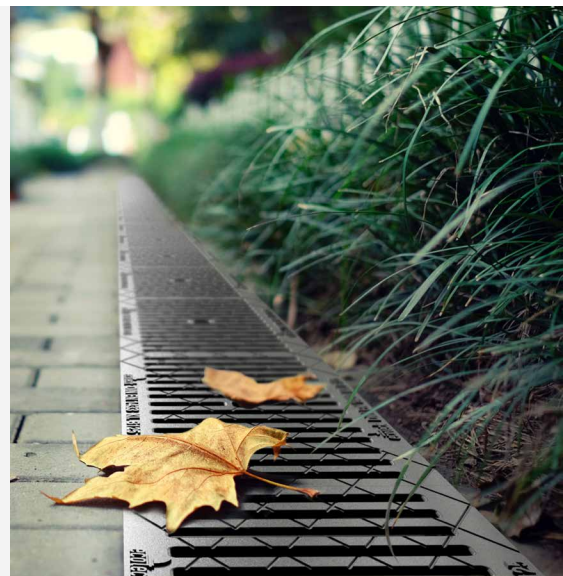

## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длинна, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01