





STANDART 200

Пескоуловитель 200 с решеткой сварной В125

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 16705000	1000	253	230	10,7

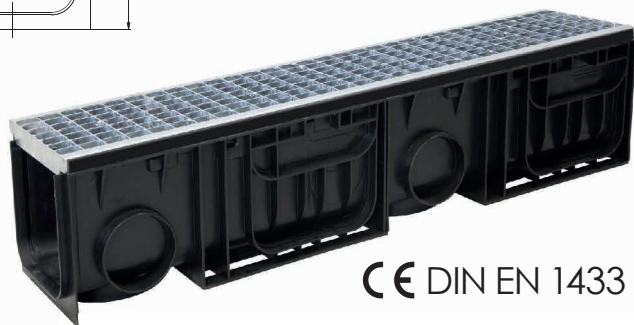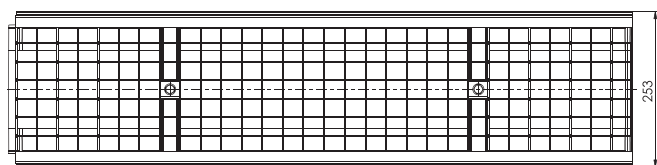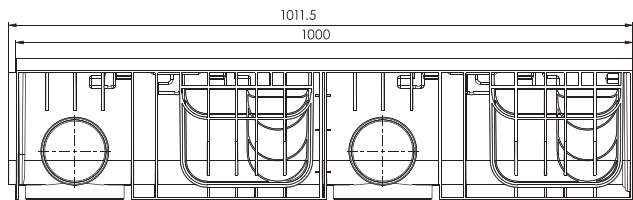

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDART из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб \varnothing 110 мм – по 2 с каждой стороны лотка. Сформированное отверстие \varnothing 110-160 мм для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка по 0,5м. Сварная оцинкованная решетка с размером ячейки 27,8*27,8мм. Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом. Класс нагрузки В125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. тротуары скверы;
2. велосипедные дорожки;
3. садоводство и ландшафтный дизайн;
4. на школьных дворах;
5. рыночные площади и рынки;
4. общественные места и площади;
5. пешеходные зоны;
6. на стадионах;
7. въезд автомобилей.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭНД – ПП
Оцинкованная сталь

