


STANDART 300

Лоток 300.339 h346 с решеткой чугунной С250
(черный)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 21405000	черный	1013	360	348	35,4

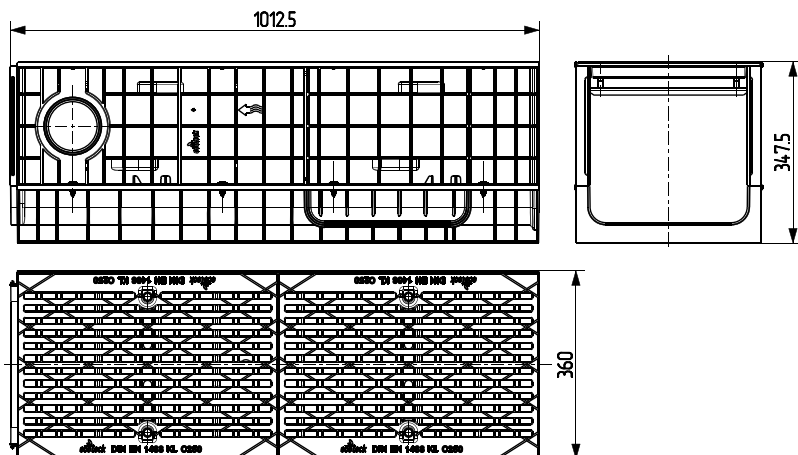

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Канал пластиковый серии DN300 с чугунной решеткой имеет сформированные отверстия для подключения труб Ø 110, 160, 200 мм с одной стороны и Ø 110 – с другой, специальный паз для подключения других лотков под углом 90°, а также паз для распила лотка по 0,5 м. Комплектуется чугунными решетками. Поставляется вместе с крепежными элементами. Тыльная сторона водоотводного лотка может быть заслонена заглушкой DN 300.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. коттеджное строительство;
2. парковочные зоны, станции СТО и АЗС;
3. автомобильные дороги, магистральная канализация;
4. при строительстве спортивных объектов;
5. общественные места и площади;
6. промышленные зоны, склады, территории предприятий.

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Лоток 300.339 h346 пластиковый (черный) – 1 шт.
2. Решетка чугунная С250 – 2 шт.
3. Стальная оцинкованная планка – 2 шт.
4. Болт М10-6gx50.88.019 – 4 шт.



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка DN 300 (черный)	ДИ 13805000	320	389	48	0,65