




ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Защитное покрытие Ecoteck Event

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АС 187	306	102	18,2	0,11

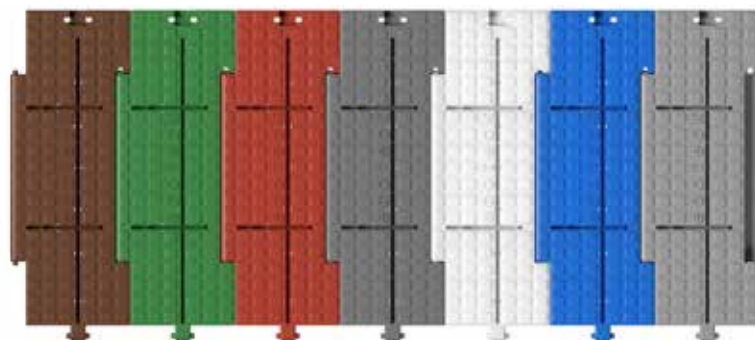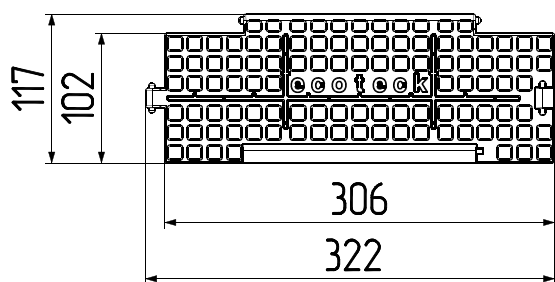

- АС 18745000 - шоколадный
- АС 18713200 - зеленый
- АС 18727200 - красный
- АС 18786000 - серый
- АС 18700000 - белый-молочный
- АС 18729000 - синий
- АС 18717200 - металл

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ecoteck Event – универсальное модульное пластиковое покрытие, идеальный вариант для защиты газонов из натуральной травы от нагрузки легкой и средней тяжести до 29000 кг на 1м².

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита натурального и искусственного газонов для проведения различных мероприятий;
- использование при сооружении легких конструкций (шатры, палатки, итп);
- разбивка временных площадок для корпоративных мероприятий с защитой ландшафтного дизайна
- поглощает вертикальные удары и обеспечивает оптимальную пружинистость для отскока мяча;
- дает возможность заниматься несколькими видами спорта на одной площадке (открытой, закрытой);
- простота ухода и эксплуатации;
- возможность заниматься спортом во время дождя;

МАТЕРИАЛ

Композит полипропилена




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- защита натурального и искусственного газонов для проведения различных мероприятий;
- использование при сооружении легких конструкций (шатры, палатки, итп);
- разбивка временных площадок для корпоративных мероприятий с защитой ландшафтного дизайна.

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Модуль торцевой 1 Event (прозрачный)	АС 59600000	102	39,5	17	0,02



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Модуль торцевой 2 Event (прозрачный)	AC 71100000	102	54,5	17	0,02
	Модуль боковой 1 Event (прозрачный)	AC 59700000	306	54,5	17	0,06
	Модуль боковой 2 Event (прозрачный)	AC 71200000	306	39,5	17	0,06

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры модуля, мм (без замков)	306*102*18,2
Размеры модуля, мм (с замками)	322*117*18,2
Масса модуля, кг	0,11
Кол-во модулей в 1м ²	32,039
Цвет	Серый, шоколадный, синий, красный, металл, зелёный, белый-молочный
Максимальный вес нагрузки	29 т/м ² в зависимости от основания поверхности
Твердость по Роквеллу	(ASTM D 785) – 70R.
Материал	Композит полипропилена
Класс пожарной опасности материала	КМ5
УФ-стойкость	Стойкое к УФ-излучению
Транспортировка	Поставляется листами на паллетах
Крепление модулей между собой	Петля и замок (неподвижное соединение) для соединения плиток в листы. Петля и замок (неподвижное соединение) для бокового соединения листов.
Количество изделий на паллете, шт.	3630, размеры паллеты 1200*1000*2200 мм
Кол-во м ² на поддоне	113,3
Вес изделий на поддоне, тонн	0,42
Укладка	Модули крепятся между собой в листы при помощи защелки по 33 шт. и укладываются на площадке.
Количество чел. участвующих в застилке площадки 7700 м ²	8-10
Время закрытия площадки покрытием, час	5-8
Максимальное время нахождения на траве, дни	До 14 дней
Способ чистки покрытия	Мыть водой под напором
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок эксплуатации, лет	15

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28