

ECOTECK HEAT ICE

ECOTECK HEAT ICE

Защитное теплоизоляционное покрытие Ecotek HEAT ICE - идеальное решение для проведения любых мероприятий на поверхности ледовой арены!

Инновационное покрытие позволяет сохранить поверхность ледовой арены в идеальном состоянии после массовых зрелищных мероприятий, концертов, выставок, презентаций и т.п..

Покрытие состоит из модулей, что позволяет подогнать покрытие под любую конфигурацию площадки, а также установить сцену, осветительное, звукоусиливающее оборудование, разместить посадочные места для зрителей.



Нескользящая поверхность позволяет уверенно передвигаться по поверхности покрытия в любой обуви.



Благодаря возможности штабелирования листов покрытия на паллетах его легко транспортировать.



Модульная конструкция покрытия позволяет легко закрывать арену и легко демонтировать покрытие после завершения мероприятия.




Поверхность легко моется обычными моющими средствами.



Материал наружной части покрытия - прочный, удароустойчивый пропилен со специальными добавками имеет непористую структуру, поэтому он не впитывает воду, не прилипает ко льду, не деформируется и не расслаивается.



Модульное защитное покрытие Ecoteck Heat Ice

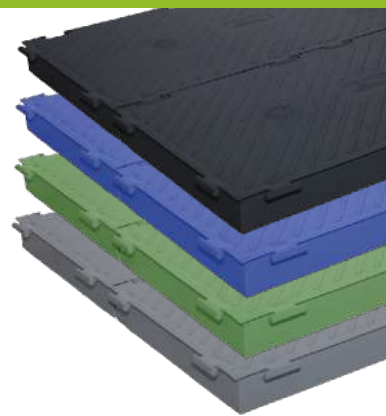

Размеры (без учета замков), мм	612,7x302,3x57
Количество изделий в 1 м ² , шт	5,39
Вес изделия, кг/шт.	2,43
Транспортировка	Любые виды транспорта. Стандартно - на паллетах.
Материал	Полимерная морозостойкая ударопрочная композиция на основе полиолефинов. Наполнитель - теплоизолирующий материал. Антискользящая поверхность.
Соединение модулей	Петля и замок (полуподвижное соединение) для соединения листов покрытия
Температура эксплуатации, °C	От -50 °C до +70 °C
Влажность помещения	Без ограничений
Наличие вентиляции	Нет
Максимальная высота рядов при складировании	2,5 м
Условия хранения	Горизонтально на паллетах
Цвет покрытия	Чёрный, металлик, зелёный, синий
Срок эксплуатации, лет	15-20 лет (при соблюдении условий эксплуатации)
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)
Теплопроводность	Менее 0,03 Вт/м ² хK
Ударопрочность(-18/OC)	ASTM D 5420 50Дж
Воспринимаемые нагрузки	до 190 т/1м ²
Кол-во чел., участвующих в застилке площадки 1800 м ²	7-9
Скорость укладки	до 350 м ² /час /1 человек

