



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Покрытие теплоизолирующее Ecotek Heat Ice

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
АС 19117300	606,6	302,3	58,2	2,27

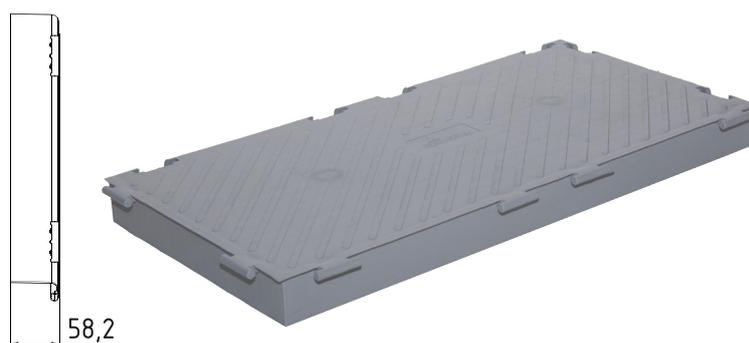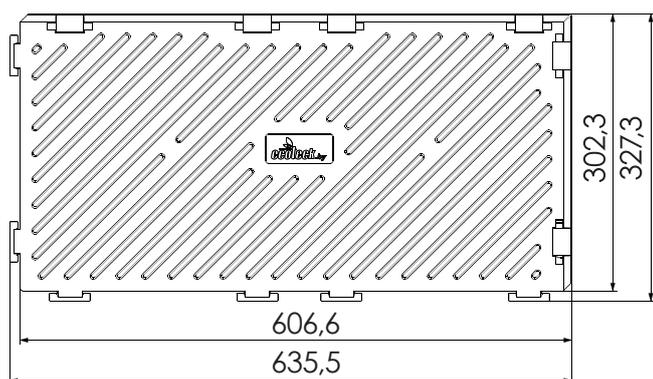

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Защитное теплоизоляционное покрытие Ecotek Heat Ice идеальное решение для проведения любых мероприятий на поверхности ледовой арены. Покрытие состоит из модулей, что позволяет подогнать покрытие под любую конфигурацию площадки, а также установить сцену, осветительное, звукоусиливающее оборудование, разместить места для зрителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА


Материал наружной части покрытия прочный, удароустойчивый полипропилен со специальными добавками – имеет непористую структуру, поэтому он не впитывает воду и не прилипает ко льду, не деформируется и не расслаивается. Покрытие не требует склеивания, скручивания и т.п. поскольку уникальные замки скрепляют модули между собой быстро и просто.

МАТЕРИАЛ

Композит полипропилена

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ледовые арены, катки, спортивные площадки, выставочные комплексы.
Закрытые и открытые.

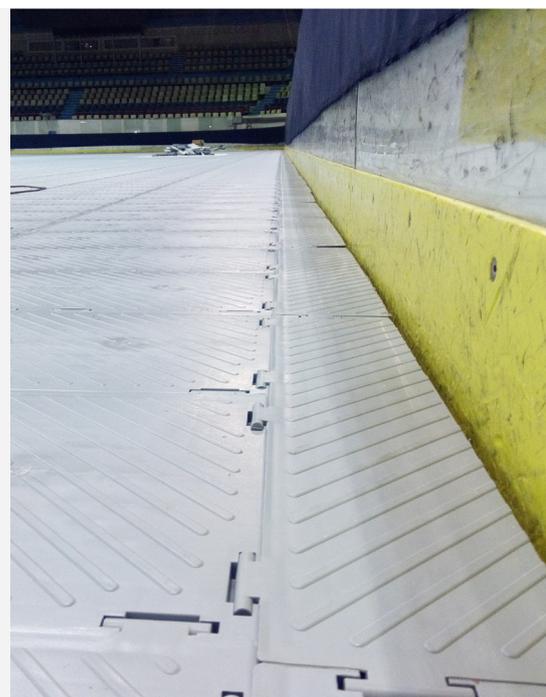

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры модуля, мм (без замков)	606,6 * 302,3 * 58,2
Размеры модуля, мм (с замками)	635,50 * 327,30 * 58,2
Масса модуля, кг	2,27
Кол-во модулей в 1м ²	5,35
Цвет	Серый (стандартно). Другой цвет – по запросу
Максимальная статическая нагрузка к изделию на м ²	(на твердом, ровном основании) : 200 т/ м ²
Ударопрочность	(-18/0С) ASTM D 5420 50 Дж.
Материал модуля	Модифицированный полипропилен
Материал теплоизолирующего наполнителя	Экструдированный пенополистирол
Класс пожарной опасности материала	КМ5
Поверхность	Антискользящая, ровная, бесшовная
Теплопроводность	0,34 Вт/ (м ² *К)
Крепление модулей между собой	Петля и замок (полуподвижное соединение) для соединения модулей в листы Петля и замок (полуподвижное соединение) для бокового соединения листов
Транспортировка	Любые виды транспорта. Стандартно на паллетах.
Количество изделий на паллете, шт.	210 шт., по 6 шт. в ряду
Кол-во м ² на поддоне	38,9
Вес изделий на поддоне, тонн	0,54 без поддона
Укладка	Модули крепятся между собой в листы при помощи замка по 12 шт. в ряду.
Скорость укладки	до 450 м ² /час
Количество человек участвующих в застилке площади 1 800 м ² , чел	8-10
Наличие специального оборудования для монтажа	Не требуется
Условия хранения	Горизонтально на паллетах
Необходимая температура °С	от – 30 °С до + 40 С °С
Влажность помещения, %	Нет ограничений
Максимальная высота рядов при складировании, м	2,0 м. Желательно крепление стреп-лентой или стяжными ремнями
Максимальное время нахождения на льду без дополнительного использования специальных покрытий (от укладки до уборки)	Не регламентируется
Способ чистки покрытия	Рекомендуется сухая профессиональная уборка. Можно применять влажную уборку
Гарантийный срок эксплуатации, лет	36 месяцев
Срок эксплуатации, лет	15

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28