


STANDART 100

Решетка водоприемная Ecotekc Standart 100 чугунная поперечная кл. C250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 20500000	497	136	20	3,86

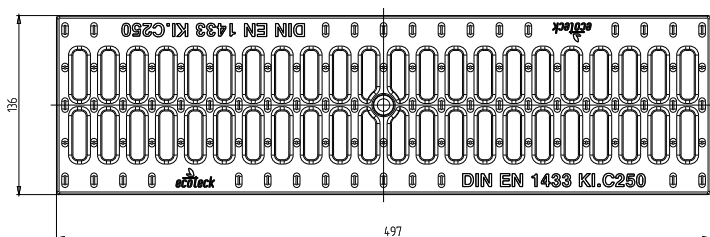

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Решетка предназначена для сбора дождевых и талых вод. Используется вместе с лотками серии Standart кл. C250. Решетки крепятся при помощи стальной планки с болтом.

Область применения решетки: предприятия автосервиса, стоянки легковых и грузовых автомобилей, обочины дорог, пешеходные зоны.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС;
2. автомойки;
3. промышленные зоны;
4. складские комплексы;
5. автопредприятия.

МАТЕРИАЛ

Чугун

