


STANDART 300

Решетка водоприемная Ecotekc Standart 300
чугунная поперечная кл. С250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2St3000001	черный	498	352	29,5	3,8

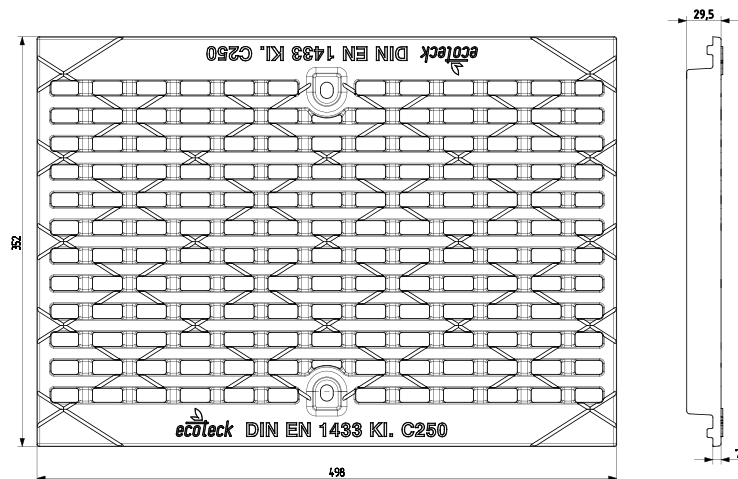

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Решетка водоприемная чугунная поперечная применяется в зонах со средней интенсивностью движения, имеет отверстия для болтовых соединений с лотком DN300 при помощи стальных оцинкованных планок. Ширина гидравлического сечения DN300. Характеризуется высокой пропускной способностью воды за счет поперечной структуры щелей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. коттеджное строительство;
2. парковочные зоны, станции СТО и АЗС;
3. автомобильные дороги, магистральная канализация;
4. при строительстве спортобъектов;
5. общественные места и площади;
6. промышленные зоны, склады, территории предприятий.

МАТЕРИАЛ

Чугун



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Лоток 300.339 h346 пластиковый (черный)	ДИ 21005000	1013	360	346	7,91

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotekc.by +375 44 765-05-62
ecotekc.by +375 225 70-91-28