


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемник L пластиковый 300x300

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 23405000	304	304	296,5	1,28

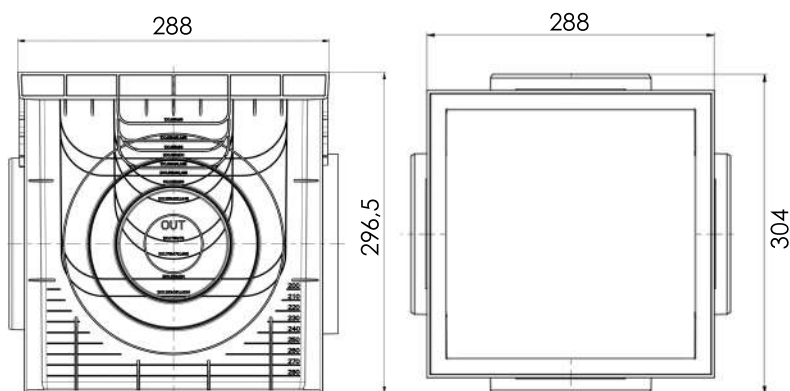

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Точечный водоотвод в виде прямоугольной емкости из вторичного ПЭ-ПП. В конструкции предусмотрены: боковое стыковочное соединение с трубами Ø 50, Ø 110, Ø 160 мм; стыковочное соединение с каналами пластиковыми 100 высотой 65, 125, 175 мм; корзина для накопления жидкой грязи и мусора, перегородка-сифон для фильтрации воды от грязи и мусора. Класс нагрузки А-В.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. под водостоками крыш домов и зданий;
2. под поливочными кранами;
3. в придверных приемках;
4. в любых других местах, где требуется локальный сбор воды;

МАТЕРИАЛ

РЕНД



АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Корзина дождеприемника с ручкой (черный)	ДИ 05005000	238	150	155	0,21
	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300x300 (черный)	ДИ 03505000	247,5	243	44,5	0,14

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К.Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 225 70-87-62
ecoteck.by +375 44 765-05-62