


STANDART 200

Решетка водоприемная сварная Ecoteck 200 В125

ecoteck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2П992173	1000	241	30	6,2

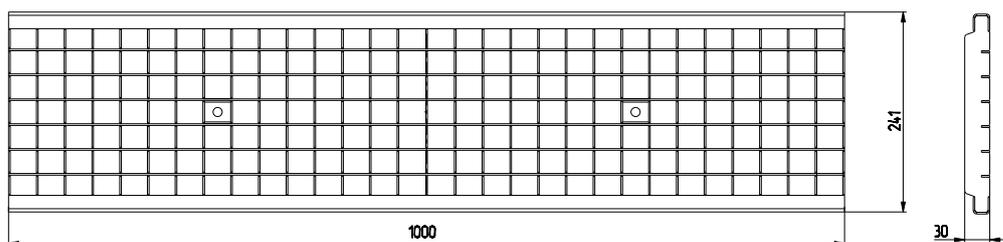

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом М10 для соединения решетки с лотком (класс нагрузки В125)

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. тротуары скверы;
2. велосипедные дорожки;
3. торговые центры, магазины;
4. благоустройство дворов;
5. пешеходные зоны;
6. мойки.

МАТЕРИАЛ

Оцинкованная сталь

