


STANDART 200

Решетка водоприемная сварная Ecoteck 200 В125



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 2П992173 | 1000 | 241 | 30 | 6,17 |

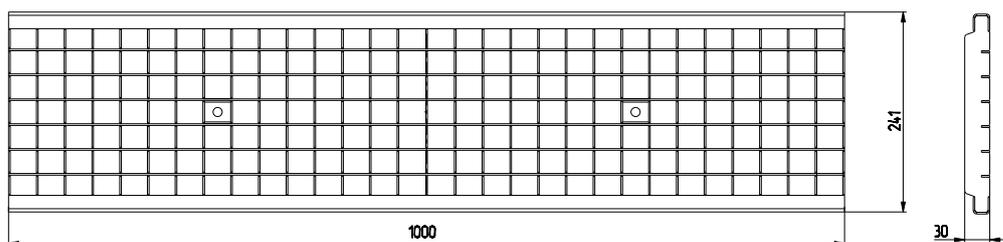

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Крепление: стальная оцинкованная планка с болтом М10 для соединения решетки с лотком (класс нагрузки В125)

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. тротуары скверы;
2. велосипедные дорожки;
3. торговые центры, магазины;
4. благоустройство дворов;
5. пешеходные зоны;
6. мойки.

МАТЕРИАЛ

Оцинкованная сталь

